


クラッカー HBB-300

低振動・低騒音・低粉塵でコンクリートの破砕作業を行うことができます。
柱、梁、壁、土間、基礎等、環境に優しい破砕作業ができます。



機械全体を穴に入れて破壊します。

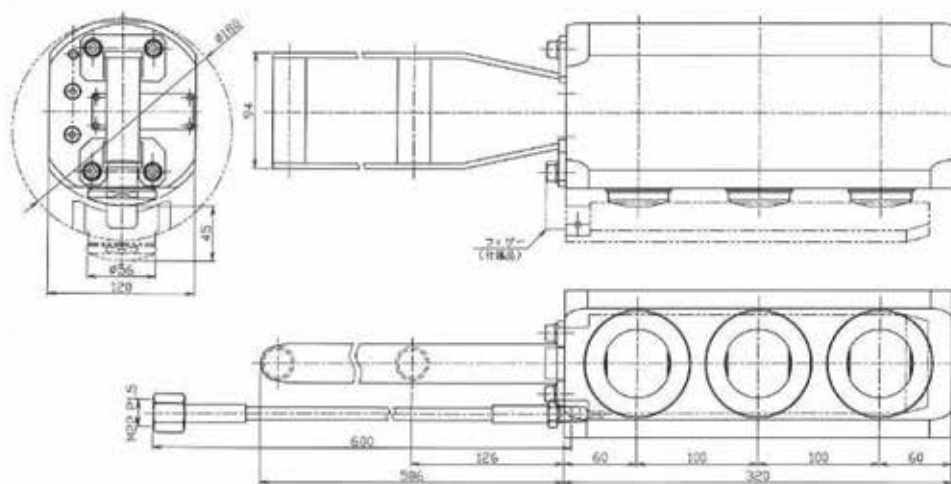

<仕様>

型式	シリンダー出力	ウェッジ径	ストローク	全 長	全 長	必要油圧源
HBB-225	2.25MN	160mm	45mm	320mm	31kg	150MPa
HBB-300	3.00MN	180mm	45mm	320mm	35kg	200MPa

< 特徴 >

- 小型で強力な破砕が可能です。
- 破砕機全体を穴の中に入れて破砕するので、クラック幅が(45mm～85mm フェザー使用時) 広くでき、作業効率が大幅に向上します。
- 低振動・低騒音・低粉塵で作業可能な無公害工法油圧破砕機械です。

2020.4.1



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社