


ウォールクラッシャー <HBCシリーズ>

<使用目的>

- 全改修ではなく、部分改修工事でバックホーが入る事ができない場所で使用します。(ハンドタイプ)
- 従来のハンドブレイカー工法に比べ、低振動、低騒音のため居住者及びテナント入居者に対して振動や騒音によるご迷惑をかける心配がありません。

<実用新案>

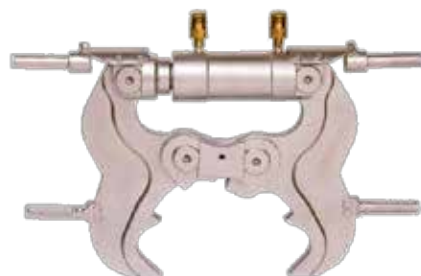


<取扱方法>

- 平戸の油圧ポンプにて使用します。
(三相 200V をご用意ください。)
- 破砕する壁厚に合わせて機種を選定してください。
- 破砕する壁にクラッシャーをセットして、油圧ポンプについでいる2点押しボタンスイッチにてクラッシャーの刃先を動かし壁を破砕していきます。
- 破砕後、次の破砕する壁へ進み順次破砕していきます。

<仕様>

型式	シリンダー出力	能力(壁厚目安)	最小アーム開き	最大アーム開き	重量
HBC-1S	154kN	150mm	10mm	170mm	20kg
HBC-1L	264kN	180mm	17mm	200mm	32kg
HBC-2	346kN	230mm	35mm	250mm	50kg
HBC-2L	376kN	310mm	40mm	330mm	60kg
HBC-3L	438kN	330mm	80mm	350mm	78kg
HBC-4	883kN	430mm	80mm	450mm	175kg

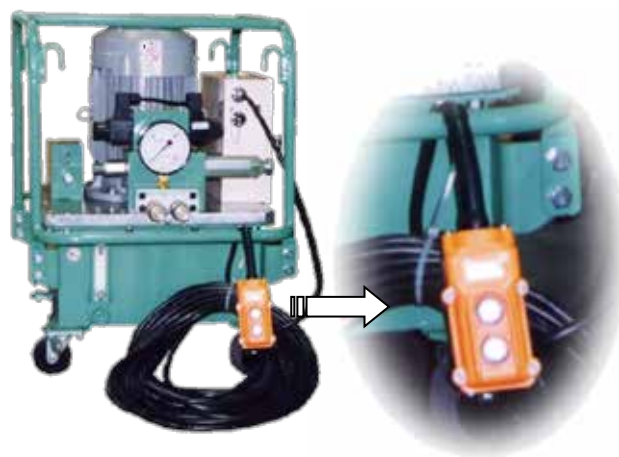

※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社