

コンクリートスプリッター HBK-20 ・ モルタルスプリッター HBM-10


〈特許 取得〉

平戸金属工業(株)の最新の技術により低粉塵、低騒音、低振動を実現しました。特殊形状の刃先(特許)となっており、躯体に損傷を与えることなく、モルタル・コンクリートのハツリが出来ます。なお住宅、病院、学校などの耐震補強工事などに伴うモルタル部、コンクリート部のみの、はつり作業に多く使用されています。

〈仕様〉

型 式	HBK-20	HBM-10
シリンダー出力	218kN	106kN
使用圧力	70 MPa	70 MPa
破 壊 力	396kN	141kN
ウェッジ径	64 mm	34/39 mm
開 口 幅	27.5 mm	15 mm
全 長	654mm	485 mm
有 効 長	83 mm	40 mm
質 量	31 kg	13 kg

HBK-20

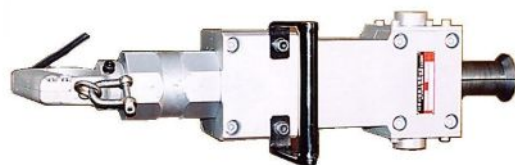

HBM-10



HBM-10



HBK-20



2011.5.16



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社