


強力型パッカー

< 使用目的 >

- ・主に大きな岩石の破碎及びコンクリート構造物の基礎解体等幅広く利用されています。
- ・油圧ブレーカー・発破・静的破碎と比較して騒音、振動、危険性から回避できます。

< 特長 >

- ・コンパクトな設計で強力な破碎力を持っています。
- ・標準パッカーの経験を生かし平戸の技術を結集し完成された大型破碎機で、このクラスでは、一番の軽量及び破碎能力を誇っています。

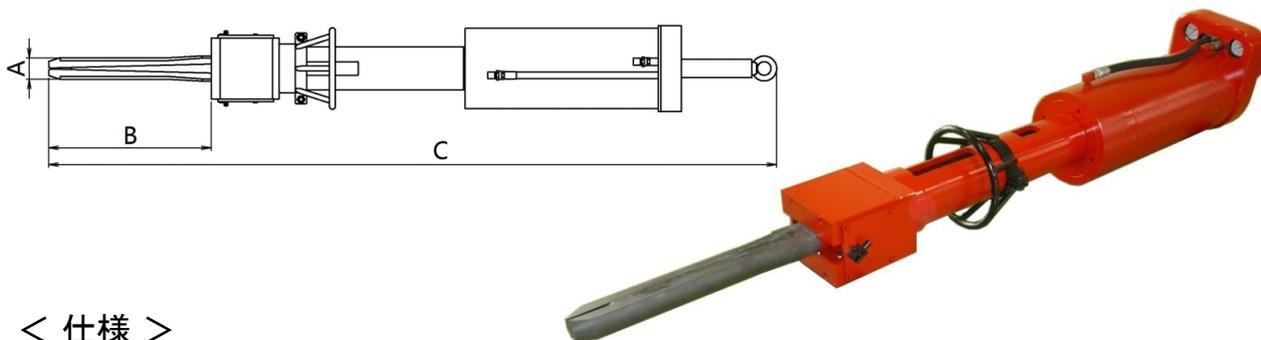

< 仕様 >

型 式	ウエッジ			全長 C (mm)	重量 (kg)	使用ビット径 (mm)	せん孔長 (mm)	割岩力 (ton)	必要 油圧源 (MPa)
	直径 A (mm)	有効長 B (mm)	割岩幅 (mm)						
N50W95A700	95	700	25	3205	700	102	1,300	2,600	25
N50W95A1100	95	1,100	25	3605	720	102	1,700	2,600	25
R50W120A900	120	900	25	3610	1300	127	1,500	3,600	35
R50W135A1000	135	1,000	25	3675	1400	140	1,600	3,600	35

< 取扱方法 >

- ・パッカーの使用機種に応じた穴を削孔します。
- ・パッカーを差し込み油圧操作レバーにてパッカーの矢を出しクラックを発生させます。



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。