

ウォールカッター HWC-2, 3

<使用目的>

- 壁の部分切断に使用できます。
- 水を使用できない場所での破碎に於いて短時間に切断できます。
(ウォールソー、ワイヤーソーと比較して)
- 鉄筋も同時に切断可能です。

<特許取得>


<仕様>

型式	シリンダー出力	能力(壁厚目安)	重 量
HWC-2	482kN	250mm	70kg
HWC-3	482kN	250mm	88kg

* 使用圧力 85MPa

<取扱方法>

- 平戸の油圧ポンプにて使用します。
(三相 200V をご用意ください。)
- 油圧ポンプについている 2点押しボタン
スイッチにてカッターの刃先を動かし
壁を切断していきます。

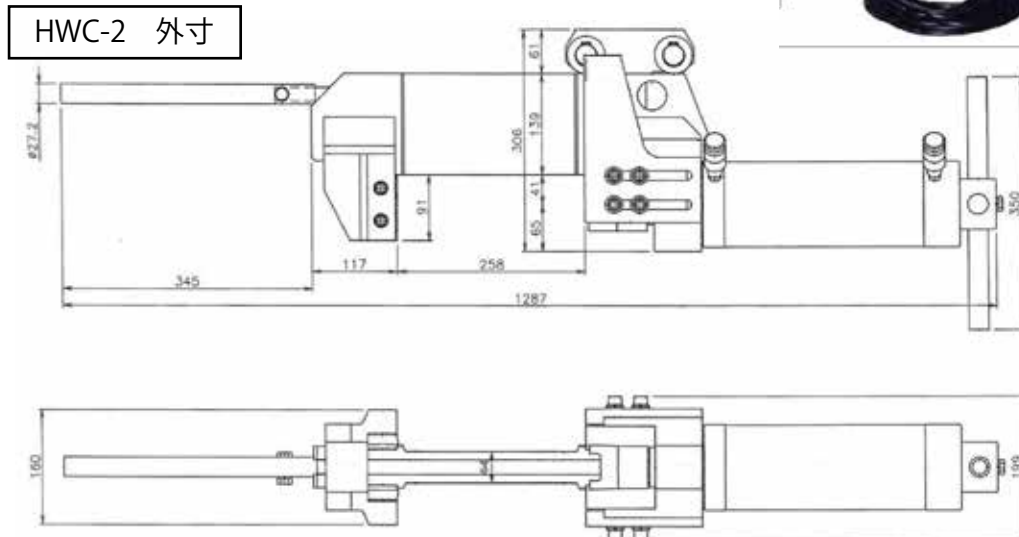

HIRADO

※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社