



想いをカタチに

未来を創発し人と街とともに成長する企業を目指します

企業理念

私たち「株式会社 アクティブ」は

良質な商品と より良いサービスを多くの皆様に届けたい という想いから2011年に設立しました

『想いをカタチに 未来を創発し 人と街とともに成長する企業を目指す』という企業理念のもと

従業員一人ひとりが常にお客様の立場にたち 考え 行動しお客様のニーズを正しく捉え お応え致します

また 市場の変化にも敏速に対応し お客様にご満足して頂ける商品やサービスを提供できるよう努めてまいります



本 社 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東4-2-5-203 TEL:045-859-9086 FAX:045-859-9087
埼 玉 営 業 所 〒340-0807 埼玉県八潮市新町184-2番地 TEL:048-954-4433 FAX:048-954-4434
京 都 営 業 所 〒601-8174 京都市南区上鳥羽清井町214番地 TEL:075-634-9803 FAX:075-634-9804

レンタル機器に関してのお問い合わせ・お見積りは

まずはお気軽にご相談ください お急ぎの方はお電話ください



WEBからのお問い合わせは
<https://rental.active-co.net/>

受付時間 24時間



お電話からのお問い合わせは
048-954-4433

受付時間 9:00~19:00 (土日祝除く)



アクティブレンタル

ACTIVE RENTAL EQUIPMENTS

レンタル機器のご案内

探査機

測定器

引張試験機

グラウト工事関連機器

油圧破碎機



コンクリート内部探索機 Flex NX

GSSI

コンクリート内部の鉄筋探索はもちろん、非金属管(電線管・配線・塩ビ管)・厚み・空洞・クラック・土砂化等も探索可能「探索深度約750mm!」

[税込] 日額¥36,300 月額¥544,500



最新モデル
約75cm
探索深度

- アンテナ中心の周波数2.5GHz (2500MHz)
- 2アンテナ搭載
ノーマルスキャン・クロススキャン探索
- ノーマルスキャンが上部鉄筋をクロススキャンが下部鉄筋を探索します
- W筋・非金属・厚みが鮮明に見える
- 3D探索時グリッドシート不要
- ワイヤレス化により作業能力アップ
- サイズ 約253×132×189mm
約2.2kg (バッテリー含む)

NETIS登録商品：CB-160009-VE

■付属品 バッテリー 充電器 ACアダプタ 収納ケース エクステンションポール クイックガイド 取扱説明書 ハンドストラップ

オプション品：(有料)
狭所用超小型ユニット NX25



探索深度
約75cm

- サイズ 約112×112×105mm 約0.83kg (バッテリー含む)
- 狭所・入隅・壁際・円柱構造曲面の探索に最適!
(本体とワイヤレス接続可能)

[税込] 日額¥25,300 月額¥379,500

オプション品：(有料)
高深度用小型ユニット NX15



探索深度
約100cm

- サイズ 約132×139×139mm 約1.28kg (バッテリー含む)
- トンネル・覆工厚・橋梁フーチング・橋台原発隔壁・貫通工事の内部探索に(本体とワイヤレス接続可能)

[税込] 日額¥26,400 月額¥396,000

ワイヤレス化




ケーブル無しのワイヤレス化・現場に適した探索方式に変更可能な電磁波レーダ探索時にはネット回線不要! 遠隔地探索でWi-Fi通信回線が切断される心配ありません! Flex NXを中継器とし、NX25/NX15のみでの探索も可能です。

3D探索



自由にジグザク探索

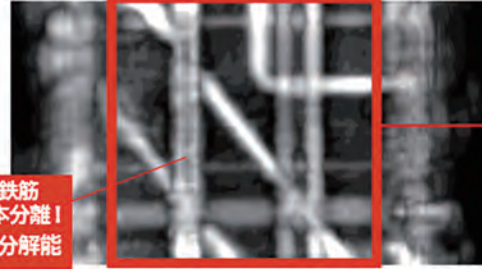

鉄筋
2本分離!
高分解能



コンクリートの中身

3D探索 XT時のグリッドシート不要に・人間の目でコンクリート内部を見るように・3D探索モード電磁波レーダ 鉄筋探索機 Flex NX・NX25・NX15に3D探索可能です。

■その他のオプション品(有料) 報告書作成ソフト(Flex NX用)<レポートエディタ プロ> ¥11,000/回

ストラクチャスキャン SIR-EZ XT

GSSI

コンクリート内部の鉄筋探索はもちろん、非金属管(電線管・配線・塩ビ管)・厚み・空洞・クラック・土砂化等も探索可能「探索深度約600mm!」

[税込] 日額¥27,500 月額¥412,500



まるで透明!
金属・非金属・
配線・空洞・厚み
まで見える

- アンテナ中心の周波数2.7GHz (2700MHz)
- あらゆるシーンでの測定を可能に
- 頑丈でコンパクトなデザイン
- 最先端の6.5インチ高解像度スクリーン搭載
(画像表示幅従来より1.5倍)
- サイズ 約157×190×236mm
約1.8kg (バッテリー含む)
- 付属品 バッテリー 充電器 ACアダプタ 収納ケース
マイナスドライバー 取扱説明書CD
使用上注意書 グリッドシート

オプション品：(有料)
超小型「キューブアンテナ」

本体のハンドルを付替えるだけで超小型アンテナに変身!
前方約40mmまで探索可能!
狭所・入隅・壁際・円柱構造物に

[税込] 日額¥5,500 月額¥82,500

- サイズ 約83×96×96mm
約300g (アンテナのみ)
ケーブル長 約3m



オプション品：(有料) 電磁誘導方式のオプションユニット
電線管判別ユニット「AC Line Trac」

オプションユニット「AC Line Trac」を本体の前部に
取付けることで活電線(電流が流れている電線)を
即時に探索可能に!

日額 ¥3,300 月額 ¥49,500



- 電線管判別ユニット「AC Line Trac」
- 測定可能なもの
・活電線
・浅めの場所(かぶり厚250mm以内)
・交流50Hzor60Hz(直流は不可視)

■その他のオプション品(有料) 報告書作成ソフト(SIR-EZ用)<レポートエディタ プロ> ¥11,000/回

ストラクチャスキャン SIR-EZ

GSSI

鉄筋・配管・空洞・PC鋼材等の位置と深さを正確に「深度450mm」まで探索
特にトンネル覆工・フーチング(下部工)探索や浅埋管探索に利用

[税込] 日額¥19,800 月額¥297,000



高深度の
探索可能
土木現場に
最適!

- アンテナ中心の周波数1.6GHz (1600MHz)
- 初めてでも素早く高分解能・高精細に探索・解析
- 位置と深さを正確に断面・平面表示
- 測定方式：電磁波レーダ方式
- 測定深度：4~450mm (高深度ソフトインストール時)
- アンテナ中心の周波数：1.6GHz (1600MHz)
- 測定距離(一回の走査)：20m
- サイズ 154×175×232mm
約1.5kg (バッテリー含む)

■付属品 専用バッテリー 充電器

■オプション品(有料)
書類作成支援ソフト<レポートエディタ>¥11,000/回 オフロードタイヤ ¥1,100/日

【用途】

鉄筋探索、非金属管、配管、空洞、ジャンカ、クラック等の探索や舗装、床板厚さの測定等、道路、鉄道、通信、原子力発電所、建築物等での改修・耐震補強工事等



ユーティリティスキャン スマート

GSSI

わずか15kgで、高性能！ 驚くほどコンパクト！
GSSI社の地下埋設管探索に適した簡易型地下埋設管探索地中レーダシステム
地中等に埋設されているケーブル・埋設管（活電線）を探索

[税込] 日額¥44,000 月額¥660,000



革新的な
地中レーダが
遂に登場！

- 最大探索深度：～約4m ※条件により異なる
- 深度レンジ：～10m
- バッテリー使用時間：7時間
- 動作温度範囲：-20℃～40℃
- 保管温度範囲：-40℃～60℃
- 保護等級：IP65
- 高解像度・高深度・ノイズ少により正確で簡単
- 機器の組立も安易に可能
- 地下埋設管（活電線）・ケーブルの高精度探索
- 耐久性：3軸30G衝撃試験、振動試験（20-2,000 Hz）
- データフォーマット：RADAN (.dzt)
- スキャン密度⇒低：40スキャン/m
ノーマル：60スキャン/m
高：100スキャン/m

●サイズ 560×490×320mm 約15kg

■付属品 タブレット 専用バッテリー 充電器

■オプション品(有料) 書類作成支援ソフト<レポートエディタ>¥11,000/回

【用途】

トンネル：支保工調査、背面空洞探索、道路、高速道路
臨港道路：空洞調査（陥没事故防止）、アスファルト舗装厚探索（地層構造）
地中埋設管類（上下水道管・ガス管、電力・光ケーブル）、アスファルト（土砂化確認調査）
工場・プラント敷地内床、駐車場：地下埋設物探索太陽光発電（メガソーラー）基礎杭・支柱工事前地中探索
農業土木：パイプラインの調査港湾、空洞調査不発弾探索等

RCレーダ NJJ-200

日本無線

世界で初めてスマートフォンをディスプレイとして採用
探索面に起伏があっても、四輪の内1つでもタイヤが接地していれば探索可能

[税込] 日額¥11,000 月額¥165,000



探索効率
アップの決め手
3WAY
モード

- 深度目盛り600mmまで表示
- 非破壊探索レーダで最軽量の約1kgを実現
- マーカ最大297個まで対応
- 距離制限なしでスムーズ探索

●サイズ 約149×203×135mm
約1.0kg（バッテリー含む・スマホ除く）

■付属品 タブレット 専用バッテリー 充電器

■オプション品(有料) 報告書作成ソフト<RCレポートメーカー200>¥11,000/回

RCレーダ NJJ-105

日本無線

設計図面に「NJJ-105同等以上の機能を有する探索機を使用」と
表記される場合にご使用頂ける高性能探索機

[税込] 日額¥8,800 月額¥132,000



従来比
約2倍の
高分解能を
実現！

- 深度75mm時および175mm時に
鉄筋間隔40mmの鉄筋を判別可能
- 探索密度を5mmから2.5mm毎に高密度化
- ケーブルレスで専用プリンタ(オプション)に直接印刷

●サイズ 約149×147×216mm
約1.2kg（バッテリーパック含む）

■付属品 専用バッテリー 充電器

■オプション品(有料) RCレーダ専用プリンタ(紙付) ¥1,100/日
報告書作成ソフト<RCレポートメーカー> ¥11,000/回

フェロスキャン PS200

日本HILTI

電磁誘導装置（フェロスキャン）を使用して鉄筋探索を実行
鉄筋の配置・口径およびかぶり厚を計測

[税込] 日額¥5,500 月額¥82,500



コンクリート
内の
配筋状態を
画像で表示

- コードレスシステム
- 鉄筋位置・配筋状況・かぶり厚の確認
- 探索結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能
- 便利なボイスレコーディング機能
- モニター1台で複数のスキャナーを共有

●サイズ スキャナー：260×132×132mm 約1.4kg（電池含む）
モニター：264×152×57mm 約1.4kg（電池含む）

■付属品 専用バッテリー 充電器 メモリーカード 方眼紙

充電式ウォールディテクタ WD180DZK

makita

コンクリート等に埋設された金属・通電線・樹脂管を
高感度大型レーダーアンテナ採用で壁内深くまで高精度探索を実現

[税込] 日額¥3,300 月額¥49,500



壁内深くの
埋設物を
高精度に
探知！

- 埋設状態等により2つのモード選択が可能
- バックライト搭載で抜群の見やすさの
4.1インチフルカラー液晶搭載

●サイズ 259×118×107mm 約1.0kg（バッテリー除く）

■付属品 専用ケース 充電器 バッテリー

マルチ探知機 GMD120

BOSCH

金属・通電線・木材・通水樹脂管に対応するように設計されたマルチ探知機

[税込] 日額¥1,650 月額¥24,750



金属
通電線
木材
通水樹脂管
に対応

- スポット測定により狭い場所での正確な探知が可能
- 中心調整矢印が視覚的にガイドし
対象物の中心の正確な位置をしっかりと識別
- デュアル電源供給システムによりボッシュ10.8Vリチウム
イオンバッテリーまたはアルカリ乾電池を使用可能

●サイズ 206×85×92mm 約0.5kg

■付属品 キャリングバッグ バッテリー 専用充電器 電池用アダプタ

マルチ探知器 PS38

日本HILTI

鉄筋やCD管の位置確認・種類判別・かぶり厚さの推定に最適な探知機
埋設物干渉を避け安全で無駄のない穴あけをサポート

[税込] 日額¥3,300 月額¥49,500



埋設物の
種類判別
かぶり厚さの
推定に

- 埋設物干渉を避けた一発穴あけが可能になり
作業効率が向上
- 見やすいディスプレイで埋設物の種類と
かぶり厚さを簡単に目視確認
- コンクリート・間仕切り壁等、様々な母材に対応
- 片手に収まるコンパクトサイズ

●サイズ 195×90×752mm 650g（電池を含む）

■付属品 ソフトケース 予備電池

ウォールスキャナー

BOSCH

すべての障害物のシグナルをキャッチする「ダイレクトモード」
障害物の深さを探知する「モード1」「モード2」を合わせて使用することで高い探知結果を取得

[税込] 日額¥1,650 月額¥24,750



埋設物の
位置を
簡単・正確に
探知！

- 最大探知深さ：150mm
- 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探査可能
- 穴あけ可能な位置と深さを正確に実寸表示
- 大型液晶画面に操作手順をアニメーション表示

- サイズ 220×97×120mm 0.7kg
- 付属品 ソフトケース 予備電池

工業用内視鏡（先端可動式）VJ-ADV

アールエフ

カメラ先端部の操作は、独自のジョイスティックで「手に伝わる感覚」を追求
シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現した工業用内視鏡

[税込] 日額¥5,500 月額¥82,500



360°
先端可動式の
工業用内視鏡

- 独自のジョイスティックで360° 先端可動式
- モニター・カメラ一体型
- 純国産 シンプル設計

- 仕様 挿入メタルケーブル φ6.9mm 長さ3.0m
- サイズ 480×390×160mm 約3.6kg（アルミケース）

- 付属品 マイクロSDカード ACアダプタ 電源・映像ケーブル USBケーブル ドライバーCD
バイザースタンド・スタンド用ねじ φ6.9mm用先端保護キャップ

コンクリートテストハンマー（指針読取式）

三洋試験機工業

硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から圧縮強度を推定する非破壊試験機
コンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化コンクリートの耐用性試験
コンクリート製品の品質管理等に使用

[税込] 日額¥2,200 月額¥33,000



打撃の
反発度から
コンクリートの
圧縮強度を
推定

- 強度測定範囲：10～70N/mm²
- マーケットで最も経済的な推奨モデル

- サイズ φ54×355mm 約3kg

赤外線サーモグラフィー「FLIR E4」

FLIR

スーパーファインコントラスト
（MSX®）機能を搭載した
赤外線サーモグラフィー

[税込] 日額¥4,400 月額¥66,000



- 赤外線面として視覚化
温度分布をリアルタイムに表示
- 異常熱（ホットスポット）の測定に最適
- スイッチオンですぐに温度測定
- 温度差が少ない被写体でも何を撮影したのか把握しやすい画像を生成

- サイズ 244×95×140mm 575g（バッテリー含む）

赤外線サーモグラフィー「FLIR i3」

FLIR

アレイ全体の熱分布から
不良モジュールさらにモジュールの
異常発熱箇所の特定が可能

[税込] 日額¥3,300 月額¥49,500



- 温度分解の0.15℃の高分解能
- 片手操作のコンパクトサイズ
- フォーカスフリーで簡単撮影
- JPEG画像データ保存

- サイズ 223×79×85mm 365g

杭ナビ(Layout Navigator) LN-150 / LN-100

TOPCON

一人で誰でも簡単に素早く杭打ちが可能
土木・建築現場における測量に最適

LN-150 [税込] 日額¥5,500 月額¥82,500

LN-100 [税込] 日額¥4,400 月額¥66,000



360°プリズム
標準付属

- サイズ
LN-150 185×198×322mm 約4Kg（バッテリー含む）
LN-100 185×196×295mm 約4Kg（バッテリー含む）

- 付属品 スマートフォン スマートフォンホルダー 三脚

- 電源を入れるだけで自動整準
- 器械設置が簡単
- コントローラはAndroid端末
- 高低差のある土木現場でも活躍
- 明るく見やすいガイドライト
- 高速レスポンスの測設ガイドで精密位置も
スパッと決まる

マルチライングリーンレーザー PM 40-MG

日本HILTI

ユーザーフレンドリーで見やすいビームの多方向レーザー
簡単に迅速なレベル出し・面積・芯出し

[税込] 日額¥1,650 月額¥24,750



指先で
全てを操る！

- グリーンで赤の4倍の見やすさ
- あらゆる墨出し作業に1台で対応
～4本の垂直ライン
1本の360° 水平ライン・地墨ポイント

- サイズ 140×140×216mm 約1.24Kg（バッテリー含む）
- 付属品 受光器 マグネットウォールマウント
アダプタ 三脚 ターゲットプレート

マルチラインレーザー PM 4-M

日本HILTI

自動整準機能付きで
直角の写し、水平位置合わせ、
正確な墨出しを1人で行うことが可能

[税込] 日額¥1,650 月額¥24,750



- すべての方向に約4° 以内で自動整準
- 自動整準はわずか3秒ほど
- 調節式脚部と水準器で本体の水平が可能

※室内の使用想定のため
回転レーザーの代用として使用不可

- サイズ 124×124×187mm 990g（バッテリー含む）
- 付属品 受光器 受光器ホルダー 三脚

回転レーザー PR2-HS

日本HILTI

ヘッドを回転させながら可視
レーザービームを照射
一人作業で迅速・正確な
レベル出しや芯出しが可能

[税込] 日額¥2,200 月額¥33,000



- 水平方向および傾斜方向で使用
- 光源影響を受けないパルスパワー採用
- 目標値からの逸脱を正確に表示

- サイズ 200×200×230mm 2.5kg（バッテリーバック含む）
- 付属品 受光器 受光器ホルダー

回転レーザー PRE3

日本HILTI

屋外使用に特化した防塵・防水
構造の頑丈設計
デジタル測定機能付きの受光器で
読取りが安易で簡単

[税込] 日額¥2,200 月額¥33,000



- ボタン1つのシンプル設計で簡単操作
- 充電アダプタ接続で連続作業も可能
- IP56の防塵・防水構造

- サイズ 252×252×201mm 2.4kg（バッテリーバック含む）
- 付属品 受光器 受光器ホルダー

トランスポンター PX10

日本HILTI

トランスミッタから放射される
磁場をレシーバが検知
壁や床の裏側のポイントを把握・検知

[税込] 日額¥2,200 月額¥33,000



- 図面に頼ることが難しい現場で、
煩雑な計測作業の繰返しや試穴の
施工等、手間がかかる作業が不要
- 貫通口出口を狙って入口位置を決定
できるので上向きの穴あけ作業を回避

- サイズ PX 10T トランスミッタ 160×95×33mm 240g
PX 10R レシーバ 210×95×33mm 275g

テクノテスター AT-70D II

サンコーテクノ

大口径のアンカーに対応した引張試験機
ねじジョイントなしで異形鉄筋D51までの試験が可能
大口径センターホール (62mm) を採用



[税込] 日額¥22,000 月額¥330,000

対象アンカー

M33～M48 W1 1/4～W1 1/2 異形鉄筋 D32～D51

●サイズ 本体部:φ175×480mm 約40kg

■オプション品(有料) 専用プリンター (紙付) ¥1,100/日 変位計 ¥1,650/日

- 簡単な操作で700kNまでの試験が可能
- デジタル化で荷重と変位を同時測定
- 負荷方式に油圧を採用
- 全ねじボルトから異形鉄筋まで施工管理が可能

テクノテスター AT-30

サンコーテクノ

全ねじボルトから異形鉄筋まで施工管理を実行
さまざまな現場に対応できるコンパクト設計



[税込] 日額¥8,800 月額¥132,000

対象アンカー

M16～M24 W5/8～W1 異形鉄筋 D16～D32

●サイズ 本体部:174×166×355mm 20kg

■付属品 カップリング (M16, M20, M22, M24 W5/8, W3/4, W7/8, W1) 調整ナット センターシャフト (M35)

■オプション品(有料) 専用プリンター (紙付) ¥1,100/日 変位計 ¥1,650/日
長脚用ロングセンターシャフト ¥1,100/日

- 簡単な操作で300kNまでの試験が可能
- デジタル化で荷重と変位を同時測定
- 負荷方式に油圧を採用

テクノテスター AT-200

サンコーテクノ

通常のあと施工アンカー工事の引張試験に使用可能
大口径センターホール (直径34.5mm) は、異形鉄筋D25まで試験可能



[税込] 日額¥6,600 月額¥99,000

対象アンカー

M16～M24 W5/8～W1 異形鉄筋 D10～D25

●サイズ 本体部:134×180×345mm 11kg

■付属品 カップリング (M16, M20, M22, M24 W5/8, W3/4, W7/8, W1) 調整ナット センターシャフト (M33, M24)

■オプション品(有料) 専用プリンター (紙付) ¥1,100/日 変位計 ¥1,650/日
長脚用ロングセンターシャフト ¥1,100/日

- 最大荷重200kNまでの試験が可能
- アルミシリンダー採用で本体重量を11kgに軽減
- バックライト機能により暗がりでの視認性が向上

テクノテスター AT-10D II

サンコーテクノ

デジタル表示と荷重で変位を同時測定・保存
小型・軽量・簡単操作で100kNまでの試験に対応



[税込] 日額¥5,500 月額¥82,500

対象アンカー

M6～M24, W1/4～W1 (ボルト突出長 ボルト径と同長以上～120mm以下)
異形鉄筋D10～D16 (オプションD筋チャック使用時)

●サイズ 本体部:210×140×305mm 6.1kg

■付属品 カップリング (M6, M8, M10, M12, M16, M20, M22, M24 W1/4, W5/16, W3/8, W1/2, W5/8, W3/4, W7/8, W1)
調整ナット 工具 センターシャフト (M20)

■オプション品(有料) 専用プリンター (紙付) ¥1,100/日 変位計 ¥1,650/日 ハイローレグ ¥1,100/日

- 簡単な操作で100kNまでの試験が可能
- デジタル化で荷重と変位を同時測定

テクノテスター R-30000ND

サンコーテクノ

接着力・付着力の簡易型引張試験機

■消耗品(要購入)

フィラーアタッチメント



[税込] 日額¥5,500 月額¥82,500

- 外壁タイル・外壁補修材料
- アンカーピン等の引張試験

●サイズ キャリングケース:420×255×325mm 本体:4.9kg

■付属品 カップリング (M6, M8, M10, M12, M16 W1/4, W5/16, W3/8, W1/2, W5/8)

センターシャフト (M12)

建研アダプタ (M15×1.5) W3/8アダプタ

■オプション品(有料) 専用プリンター (紙付) ¥1,100/日

- 下地塗材
FA-4040 40×40mm ¥1,650/個
- 住宅公団仕様
FA-4545 45×45mm ¥2,200/個
- 住宅公団仕様 (2丁掛け)
FA-4595 45×95mm ¥3,850/個
- 小口平
FA-6108 60×108mm ¥4,400/個
- 小口平 (2丁掛け)
FA-6227 60×227mm ¥6,600/個

アンカーテスター DPG 100

日本HILTI

軽量なので高所作業や天井・壁・床面の検査が1人で測定可能
常に一定で精度の高い測定結果とアンカーの変位測定も同時に可能



[税込] 日額¥3,300 月額¥49,500

- 非破壊により、耐力確認が可能で保守点検に最適
- 軽量なので高所作業や天井・壁・床面の検査が1人で可能
- デジタルで測定値の表示可能
- 常に一定の精度の高い測定結果を取得
- アンカーの変位の簡易測定も同時に可能

■対象アンカー M6～M24

●サイズ 本体:190×110×62mm 3.0kg

■付属品 カップリング (M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24)
全ねじボルト 調整ナット 工具

D筋チャック

サンコーテクノ

異形鉄筋の確認に利用 D筋に対するねじ切りが不要で即セットが可能
外しやすい形状で試験時間を短縮でき、作業効率が向上 小型・軽量で持ち運びに便利

- ねじ切りのない異形鉄筋を挟込み引張試験を実施



Aセット [税込] 日額¥2,200 月額¥33,000
セット内容 D10, D13, D16
適合機器 T-200, AT-30, AT-10DII

Bセット [税込] 日額¥3,300 月額¥49,500
セット内容 D16, D19, D22
適合機器 AT-200, AT-30

Cセット [税込] 日額¥4,400 月額¥66,000
セット内容 D25, D29, D32
適合機器 AT-200, AT-30, AT-70, AT-70DII

Dセット [税込] 日額¥5,500 月額¥82,500
セット内容 D35, D38
適合機器 AT-70, AT-70DII

Eセット [税込] 日額¥6,600 月額¥99,000
セット内容 D41
適合機器 AT-70, AT70-DII

Fセット [税込] 日額¥8,800 月額¥132,000
セット内容 D51
適合機器 AT-70, AT-70DII

カップリング

サンコーテクノ

M27～M48までの大口径アンカーボルトのあと施工アンカーに対応

- 試験時のアンカー筋の出代が短い場合の延長用センターシャフトの接続部品



Aセット [税込] 日額¥2,200 月額¥33,000

適合機器 AT-30

適合サイズ M27, M30, M33, M36

延長に必要な出代 30～165mm

Bセット [税込] 日額¥4,400 月額¥66,000

適合機器 AT-70, AT-70D II

適合サイズ M39, M42, M48

延長に必要な出代 50～190mm

■オプション品(有料) Aセット延長用センターシャフト (M36) ¥1,100/日
Bセット延長用センターシャフト (M48) ¥1,100/日

水槽なし小型温水給湯器 OKM-H40

岡三機工

冬季の練り水供給に最適！
安全・安心の温調機能、温水センサ付きで簡単に温水を供給



[税込] 日額¥7,700 月額¥115,500

冬季の
練り水を
安心・安全・
簡単に供給

- 冬季の練り水を安心・安全・簡単に供給
- 設定温度にコントロール可能な温度センサと温調機能を搭載
- 万が一の温水時に温度上昇をストップさせる温水センサ内蔵
- 状況、環境に応じて最適な動作モードを選択

- サイズ 580×450×400mm 約50kg
- 電 源 三相AC200V 50/60Hz
- 付属品 ストレーナー付き埋込み用ホース (19φ×2m)×1
ホースバンド×1 (環境水出口用)

ユニットクーラー RKS750F

ORION

呼び水をするだけで水槽の水を循環しながら設定された水温を維持



[税込] 日額¥5,500 月額¥82,500

- 詰まりにくく分解可能なコイル式熱交換器を採用
- 使いやすさを考慮した前面集中操作方式
- 設置スペースの有効活用が可能な低床構造を採用

- サイズ 398×405×534mm 約43kg
- 電 源 三相AC200V 50/60Hz±10%

モルタル注入機 (小) KT-10

川機械

充填・グラウティング・搬送・吹付け工事・各種注入工事に最適



[税込] 日額¥9,900 月額¥148,500

- 自動コントロール、脈動を静止し吐出量・吐出圧力を一定にコントロールしバラツキのない注入精度を実現

- サイズ 800×450×550mm 55kg
- 電 源 単相AC100V
- 消耗品(有料) ポンピングチューブ ¥19,800/回

ニューロータリーポンプ OKP-07ME

岡三機工

ハンドミキサーとの相性が抜群に向上
AC100V電源インバータ変速方式のニューロータリーポンプ



[税込] 日額¥12,100 月額¥181,500

使いやすい
サイズを
徹底的に
追求

- 入れやすさの改善でムダな汚れを軽減
- ペール缶で練った材料の移動が楽々
- ホッパーとチューブの取付けと位置合わせがより簡単に
- 吐出量が最小5～最大12L/分の可変速で使い勝手も向上
- リモコンやホース・圧力計等を共用 (岡三機工製)

- サイズ 480×910×560mm 55.0kg (ケーブル10m付)
- 電 源 単相AC100V 定格7.0A 50/60Hz
- 付属品 3点式リモコン ゴム栓 工具セットL スポンジ40mm角
- 消耗品(有料) 予備チューブ ¥11,000/回
サクシオンホース ¥13,200/回

モルタル注入機 (小) OKP-07M

岡三機工

設置スペースが狭く吐出量が必要な作業環境に対応



[税込] 日額¥9,900 月額¥148,500

小型・軽量
優れた吐出量の
高性能
ポンプ

- 従来比約45%の重量ダウンと吐出量約68%アップを両立
- チューブ交換時間を短縮するワンタッチバンド方式
- 改修等の現場でも安易に電源確保が可能な単相100V
- 吐出量は無段階で調整できる無調整ボリュームを採用

- サイズ 425×445×320mm (標準型横出しタイプ) 31.0kg
- 電 源 単相AC100V 定格7.0A 50/60Hz
- 付属品 ホッパー リモコンスイッチ ゴム栓 13/17ラチェット
スポンジ40mm角
- 消耗品(有料) 予備チューブ ¥11,000/回
サクシオンホース ¥13,200/回

モルタル注入機 (大) OKP-15MS

岡三機工

様々な現場に対応する適応性と高い作業効率を兼ね備



[税込] 日額¥17,600 月額¥264,000

現場を
選ばない
使い勝手が
魅力！

- 単相100V/200Vの両方が兼用で使用でき実績のあるベルト無段変速方式でさまざまな現場にも対応
- 吐出量の調整幅が従来比約170%と大幅に向上
- チューブ交換時間を短縮するワンタッチバンド方式
- リモコンやホース・圧力計等を共用 (岡三機工製)

- 付属品 3点式リモコン 工具セットE
- 消耗品(有料)
ロータリーポンプ予備チューブ ¥25,300/回
サクシオンホース ¥26,400/回

- サイズ 485×890×605mm 110kg
- 電 源 単相AC100V/200V 自動切替

ロータリーポンプ OKG-35E

岡三機工

インバータ変速で
幅広い吐出量と吐出圧を実現



[税込] 日額¥22,000 月額¥330,000

- 吐出量最小2.3～最大45L/分の幅広いレンジでさまざまな工法に好適
- 長距離圧送や吹付け等、吐出圧が必要さまざまな工法に好適

- サイズ 680×1225×815mm 235kg
- 電 源 三相AC200V

- 付属品 3点式リモコン 工具セットF
- 消耗品(有料) 予備チューブ ¥25,300/回

電動アジテータホッパー OKH-A90

岡三機工

豊富なバリエーションと
組み合わせであらゆる工法に対応



[税込] 日額¥6,600 月額¥99,000

- 湿式耐火材吹付け工法やモルタル吹付け工法に

- サイズ 660×900×620mm 85kg (安全枠を含まない)
- 電 源 三相AC200V

- 付属品 安全枠 ドレンゴム栓 サクシオンホース
パイプレーター付き金網金枠

4.5型ダマカットミキサー STD-4.5

岡三機工

ダマができないダマカットミキサー



[税込] 日額¥5,500 月額¥82,500

- 理論に裏打ちされた強制攪拌で効率的に材料を混練
- 小さな攪拌をしながら大きな攪拌をすることでより効率的な攪拌を実現
- 吹付けシステムに好適

- サイズ 1150×990×1065mm 152kg
- 電 源 三相AC200V
- 付属品 シュート セメント台

高速電動ミキサー T-MG100

友定建機

材料の混練スピードが高速で
扱いやすさも抜群



[税込] 日額¥15,400 月額¥231,000

- 垂直・水平方向への高速循環流が高粘度の混練効果を発揮
- 材料投入が簡単なホッパー
- 耐久性抜群の丈夫なフレームと部品
- 保守点検が簡単なシンプル機構
- 大きな車輪で移動もスムーズ

- サイズ 1445×842×990mm 200kg
- 電 源 三相AC200V

モルタルフロー試験器 KC-24

関西機器製作所

モルタルフロー値を決定する試験器



[税込] 日額¥1,650 月額¥24,750

- 有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法
- セメントの物理試験方法
- JIS-R5201(セメントの物理試験方法)に準拠

- サイズ 300mmmm 約24kg

- 構成品 フローテーブル・フローコーン・突棒・フロー値測定尺

コンシステンシー試験器

土木学会規格用 NEXCO規格用



- J14ロー ト 土木学会規格用
- [税込] 日額¥1,650 月額¥24,750
- サイズ 392×φ70 φ14mm 約630ml

- Jロー ト14 NEXCO規格用
- [税込] 日額¥1,650 月額¥24,750
- サイズ 395×φ70 φ14mm 約630ml

- 付属品 三脚 ストップウォッチ 水温計 温度計 洗浄ブラシ

新型ウォールクラッシャー

平戸金属工業

従来のハンドクラッシャーの新型機
電動式油圧ポンプ（三相200V、または単相100V）を接続し使用



操作性の
革命
壁厚180mm
対応

- 旧モデルに比べ約10kgの軽量化
- 円形ハンドルなのでさまざまな方向に対応
- コンクリート・モルタル壁の粉碎・撤去
- 水を使用できない現場で活躍

HBCa-1L 壁厚180mm アーム最大開き200mm 25kg
単体 [税込] 日額 ¥13,200 月額 ¥198,000 ●仕様 使用時必要環境：
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥24,200 月額 ¥363,000 油圧ユニット三相200V（単相100V可）

■消耗品（要購入）4日以上レンタルする場合は必須 グリス¥1,100/本 グリスガン¥4,950/本

ウォールクラッシャー

平戸金属工業

手持ちタイプのコンクリート壁の破碎機で、ハンドクラッシャーやベビークラッシャーとも呼ばれる油圧シリンダの伸縮作動によりクラッシャーを開閉させ、構造物を挟込み破碎作業を実行
小型・軽量で作業場所が狭い場合でも、壁体を確実に挟圧破壊ができ作業効率が向上
また、ワイヤーソー等に比べ経済的で水を使用できない現場でも活躍
機種により100～430mmのコンクリート壁を破碎することが可能



- 全改修ではなく、部分改修工事でバックホーが入る事ができない場所で使用可能（ハンドタイプ）
- 従来のハンドブレーカー工法に比べ、低振動・低騒音のため居住者およびテナント入居者に対して振動や騒音による迷惑をかける心配が少ない
- 破碎する壁厚に合わせて機種（サイズ選択）選定が可能
- 強力な刃先で微細に破碎

HBC-1S 壁厚150mm アーム最大開き170mm 20kg
単体 [税込] 日額 ¥13,200 月額 ¥198,000 ●仕様 使用時必要環境：
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥24,200 月額 ¥363,000 油圧ユニット三相200V（単相100V可）

HBC-1L 壁厚180mm アーム最大開き200mm 32kg
単体 [税込] 日額 ¥13,200 月額 ¥198,000 ●仕様 使用時必要環境：
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥24,200 月額 ¥363,000 油圧ユニット三相200V（単相100V可）

HBC-2 壁厚230mm アーム最大開き250mm 50kg
単体 [税込] 日額 ¥13,200 月額 ¥198,000 ●仕様 使用時必要環境：
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥24,200 月額 ¥363,000 油圧ユニット三相200V（単相100V可）

HBC-2L 壁厚310mm アーム最大開き330mm 60kg
単体 [税込] 日額 ¥16,500 月額 ¥247,500 ●仕様 使用時必要環境：
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥27,500 月額 ¥412,500 油圧ユニット三相200V

HBC-3L 壁厚330mm アーム最大開き350mm 78kg
単体 [税込] 日額 ¥19,800 月額 ¥297,000 ●仕様 使用時必要環境：
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥30,800 月額 ¥462,000 油圧ユニット三相200V

HBC-4 壁厚430mm アーム最大開き450mm 175kg
単体 [税込] 日額 ¥22,000 月額 ¥330,000 ●仕様 使用時必要環境：
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥33,000 月額 ¥495,000 油圧ユニット三相200V

■消耗品（要購入）4日以上レンタルする場合は必須 グリス¥1,100/本 グリスガン¥4,950/本

※表記外のサイズもございます お気軽にお問い合わせください

ウォールカッター

平戸金属工業

壁の部分切断に力を発揮し、余分なクラックがはいらず壁のカッティングが可能



単体 [税込] 日額 ¥11,000 月額 ¥165,000
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥22,000 月額 ¥330,000

- 鉄筋の同時切断が可能
- バックホーに取付けが可能

水使用
不可の現場の
破碎作業に
最適

- 仕様 壁厚250mm 全長1287mm 70kg 使用時必要環境：油圧ユニット三相200V（単相100V可）
- 消耗品（要購入）レンタルする場合は必須 ウェッジスプレー ¥4,400/本

クラッカー（専用油圧ユニット付き）

平戸金属工業

基礎解体工事や橋脚解体等の有鉄筋コンクリート撤去工事に最適な破碎機
低振動・低騒音・低粉塵にて破碎し、バックホーに取付けた破碎機と併用すれば効果倍増



HBB-300(1連式) [税込] 日額 ¥27,500 月額 ¥412,500
HBB-300(2連式) [税込] 日額 ¥44,000 月額 ¥660,000

- 小型で強力な破碎が可能で作業性もよく高効率
- 厚いコンクリートの破碎に最適
- 大容量のコンクリートの破碎が可能
- 低振動・低騒音・低粉塵での作業が可能

- 仕様 全長320mm 35kg/個 使用時必要環境：三相200V 電源20A以上
- 準備 φ180mmの下穴が必要
- 付属品 専用油圧ユニット・ホース
- 消耗品（要購入）レンタルする場合は必須 反力板 1連式（1枚必要）¥44,000 / 2連式（2枚必要）¥88,000

モルタルスプリッター

平戸金属工業

特殊形状の刃先（特許）となっており、躯体に損傷を与えずモルタルのハツリが可能
耐震補強工事等に伴うモルタルのハツリ作業の多くに使用されブレーカーよりも強力



単体 [税込] 日額 ¥11,000 月額 ¥165,000
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥22,000 月額 ¥330,000

- 低振動・低騒音・無粉塵で建物内部での作業に最適
- モルタル壁の改修・補強に最も適した破碎機

- 仕様 全長485mm 13kg 使用時必要環境：油圧ユニット三相200V 油圧ユニット単相100V（インバータ付）
- 準備 φ34mmの下穴が必要
- 付属品 刃先50mm（標準）ツバ付
- オプション品（有料）刃先100mm ストレートロング矢 ¥2,200 刃先100mm ツバ付・ロング矢 ¥2,200
- 消耗品（要購入）レンタルする場合は必須 ウェッジスプレー ¥4,400/本

フロアースプリッター

平戸金属工業

病院・学校・オフィスパイル等の床面改修等の破碎作業に多用
ブレーカーよりも破壊力があり、開口幅が大きく作業効率が大幅に向上
低振動・低騒音・低粉塵なので「居ながら施工」が可能



単体 [税込] 日額 ¥16,500 月額 ¥247,500
油圧ユニットセット [税込] 日額 ¥27,500 月額 ¥412,500

- 防水材をコンクリートでサンドイッチ状にした屋上の土間、床面等の破碎に最適
- 低振動・低騒音・低粉塵にて床面改修等の破碎作業が可能

- 仕様 全長753mm 49kg 使用時必要環境：油圧ユニット三相200V（単相100V可）
- 準備 φ100mmの下穴が必要
- 消耗品（要購入）レンタルする場合は必須 ウェッジスプレー ¥4,400/本

パッカー

平戸金属工業

"くさび"の原理を応用し、主に岩石の破碎およびコンクリート構造物の基礎解体等に幅広く利用
従来、この種の破壊作業には大型ブレーカー等を使用し、打撃または衝撃を与えて行っていたため
振動・騒音が問題であったが、パッカー工法では従来の様な振動・騒音の問題がない



コンクリート用 C15W38F200					
単体	[税込]	日額	¥8,800	月額	¥132,000
油圧ユニットセット	[税込]	日額	¥19,800	月額	¥297,000
●仕様	全長940mm 30kg				
●準備	φ40mmの下穴が必要				

コンクリート用・転石用 C15W40D300					
単体	[税込]	日額	¥8,800	月額	¥132,000
油圧ユニットセット	[税込]	日額	¥19,800	月額	¥297,000
●仕様	全長1040mm 30kg				
●準備	φ42mmの下穴が必要				

岩盤用・転石用・コンクリート用・ベノート杭用 K25W40A400					
単体	[税込]	日額	¥11,000	月額	¥165,000
油圧ユニットセット	[税込]	日額	¥22,000	月額	¥330,000
●仕様	全長1343mm 35kg				
●準備	φ42mmの下穴が必要				

■消耗品(要購入) レンタルする場合は必須 使用時必要環境 油圧ユニット三相200V(单相100V可)
ウェッジスプレー ¥4,400/本

強力型パッカー(台車取付けタイプ)

コンパクト設計で強力な破碎力
この大型破碎機クラスでは一番の軽量および破碎能力を誇る



- 仕様 長さ3205mm 700kg
- 付属品 ウェッジ長700mm
- 消耗品(要購入) レンタルする場合は必須
ウェッジスプレー ¥4,400/本 専用グリス(16kg/缶) ¥110,000/缶
- その他(要負担) 別途取付・指導員料(派遣) ¥52,800/日

N50W95A700			
単体	[税込]	日額	¥39,600
油圧ユニットセット	[税込]	日額	¥50,600
月額		月額	¥594,000
月額		月額	¥759,000

使用時必要環境 油圧ユニット三相200V(单相100V可)
クレーンまたはコンボが必要

電動式油圧ユニット

平戸金属工業

油圧破碎機の破壊力と操作性のバランスを十分考慮した平戸金属工業製「電動式油圧ポンプ」
单相100V電源または三相200V電源で使用でき、コンパクトさと最高圧力85MPaの力を発揮し
多種の機械や各種現場に対応 冷却装置なしでも温度上昇しにくい構造



HM-103G [税込] 日額 ¥11,000
[税込] 月額 ¥165,000

- 仕様
- エネルギー消費 750W
- タンク容量 10ℓ
- サイズ 490×450×636mm 70kg
- 電 源 单相100V 電源5A以上
- 付属品 専用油圧ホース



HM-503 [税込] 日額 ¥11,000
[税込] 月額 ¥165,000

- 仕様
- エネルギー消費 3.7kW
- タンク容量 30ℓ
- サイズ 570×610×720mm 160kg
- 電 源 三相200V 電源20A以上
- 付属品 専用油圧ホース



HM-103Gカラーノ [税込] 日額 ¥11,000
[税込] 月額 ¥165,000

- 仕様
- エネルギー消費 750W
- タンク容量 7ℓ
- サイズ 447×475×387mm 46kg
- 電 源 三相200V 電源20A以上
- 付属品 専用油圧ホース



オプション品:(有料) 延長用油圧ホース

HM-103G用/ HM-503用/ HM-103Gカラーノ用
延長用油圧ホース (10m x 2本/組) ¥3,300/組

※油圧ユニットは平戸金属工業製油圧破碎機器の動力源として必需品です

STEP 1

お問い合わせ(お見積り依頼)

お電話にてお問い合わせください
その際に、レンタル予定の機器と期間をお知らせください

※弊社、ウェブサイト(<https://rental.active-co.net/>)の「お見積り・予約フォーム」からのご依頼も可能です

QRコードでホームページに
アクセス可能



STEP 2

お見積り

お見積書を作成し、メールまたはFAXにてご連絡させていただきます
その際にレンタル機器ご利用に關しての必要書類を同時に送らせて頂きます

- ※レンタルの**ご利用期間**は**3日**からとさせていただきます
- ※機器の在庫状況により、ご希望に添えない場合もございます

STEP 3

ご注文

お見積り内容をご確認頂き、レンタル機器のご注文を頂く場合は必要書類にご記入の上
弊社にご返送ください(必要書類はお見積り送付時に送らせて頂きます)

- 新規お取引の場合** ・レンタル料金のお支払いは原則として前受にて申し受けます
・ユーザー登録書にご記入の上、返送ください
・レンタル約款をご確認ください

STEP 4

発送および受渡

発送の場合(送料は別途ご負担)
弊社専門スタッフによる検品をし、原則商品到着からご利用開始になります

弊社にて受渡の場合

ご来店の際には、会社名が判るもの(名刺・社員証等)および
ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください

STEP 5

レンタル開始

レンタル機器の内容をご確認の上、ご利用ください

■レンタル期間について

発送の場合
機器の到着日から弊社へご発送頂いた日までをレンタル期間日とさせていただきます
※ご請求対象日は土日祝日を含みます

弊社にて受渡の場合
ご来店頂いた日からご返却頂いた日までをレンタル期間日とさせていただきます
※但し、受渡時間が15時以降の場合は翌日からとさせていただきます
※延長される場合は必ず事前にご連絡ください
尚、予約状況によりご希望に添えない場合もございます

STEP 6

ご返却

ご利用終了日に機器内容を確認の上、ご返却ください

- ※発送にてご返却の場合、着払いの送り状を同梱させていただきます

STEP 7

点検確認/ご請求

ご返却頂いた機器の点検・確認後、ご請求書を発行させていただきます

- ※お客様の過失による故障・破損が判明した場合は、別途ご請求させて頂く場合がございます

STEP 8

お支払い

ご請求書をご確認の上、弊社指定口座へ代金のお支払いをしてください

- ※新規お取引の方は、前受にて申し受けます

汚れ・モルタル材等の付着によるケレンや清掃に別途費用が発生する場合がございます
レンタル機器は「**京都営業所**」(一部の商品を除く)の発送になります ご利用開始日の前日に届くように発送いたします
レンタル期間について:**最低レンタル期間は3日です 基本料金等は一切かかりません**